



BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ A FELSŐ RÖGZÍTÉSŰ GRÁNITMOSOGATÓKHOZ

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ



fúrógép



szilikonos
ragasztó



dekopírfűrész



ceruza



mérőszalag




védőszemüveg




sablon és
a mosogató
méretei


A BESZERELÉS MENETE

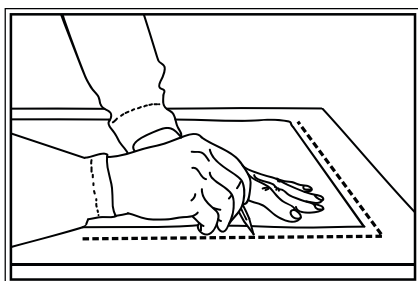


1) Rajzolja körbe a sablont munkalapon ott, ahová a mosogatót szeretné beszerelni.

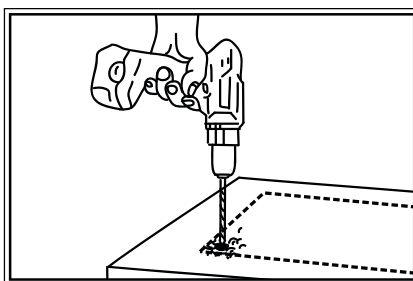


2) A fúróval fúrjon lyukat a felrajzolt alakzat sarkaiba (a körvonalon belül).

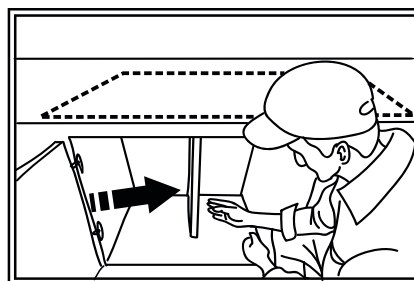


3) Helyezzen egy a munkalap alá oda, ahol a vágást tervezi.

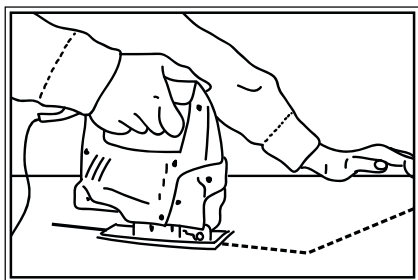


4) Vágja ki a dekopírfűrészsel a berajzolt alakzatot a körvonal mentén.

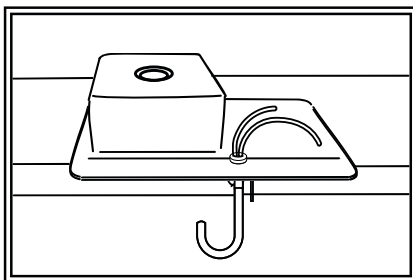


5) Helyezze a mosogatót fejjel lefelé egy asztalra, és szerelje be a csaptelepet és a kiegészítőket.

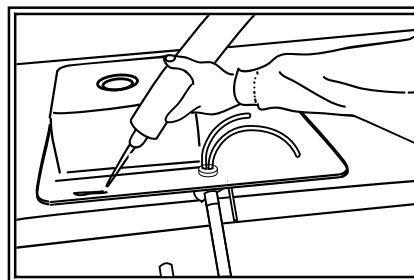

6) Nyomjon folytonos szilikoncsíkot a mosogató peremének aljára, kb. 0,5 cm-re a szélétől.

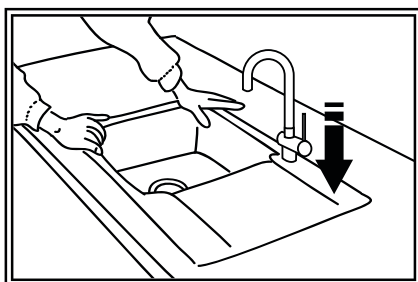

7) Helyezze a mosogatót a munkalapban kivágott nyílásba, nyomja rá, majd hagyja a szilikont 30 percig száradni.

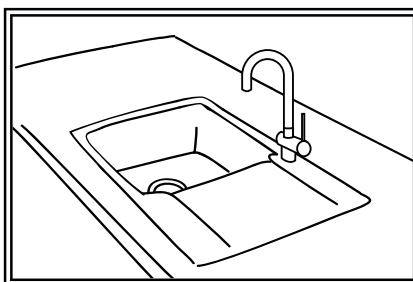

8) Kösse össze a szifont a csapteleppel, és használja egészséggel új Lavello mosogatóját.



BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ ALSÓ RÖGZÍTÉSŰ MOSOGATÓKHOZ

A Lavello javasolja, hogy az alsó rögzítésű mosogatókat tapasztalt szakember szerelje be.

Tekintettel arra, hogy a munkalapok sokféle anyagból készülhetnek, jelen útmutató nem tér ki a medencének szánt nyílás kivágásának folyamatára. A nyílást kivágását szakemberre kell bízni. Javasoljuk, hogy a nyílás 1 cm-re legyen kisebb a medencénél (mindkét oldalon 0,5 cm-rel). A nyílás kivágásához használandó sablont biztosítottuk.

1. Fordítsa a munkalapot és a mosogatót fejjel lefelé. Helyezze a mosogatót pontosan a medencének vágott nyílás fölé, és rajzolja körbe ceruzával (lásd 1. ábra). Vegye le a mosogatót a munkalapról.

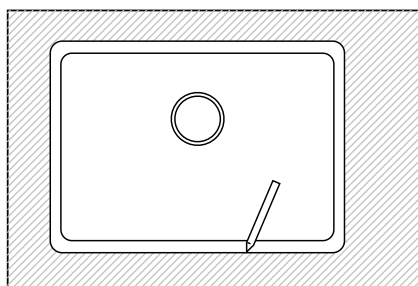


fig. 1

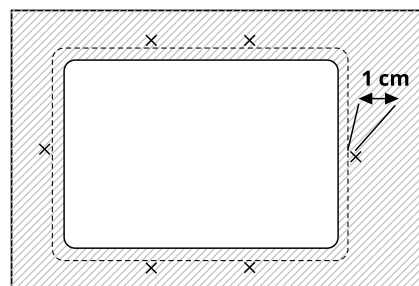


fig. 2

2. Jelölje be a furatok helyét 1 cm-re a körvonaltól. Ezeket a mosdót rögzítő kapcsok számára kell kifúrni. A furatokat egymástól egyforma távolságra kell kifúrni (lásd 2. ábra).

3. A megjelölt helyeken fúrja a munkalapba a lyukakat. A furatok szélessége legyen legalább 3 mm-rel nagyobb, mint a kapocs csavarjának feje. Mélysége legyen legalább 1,2 cm.

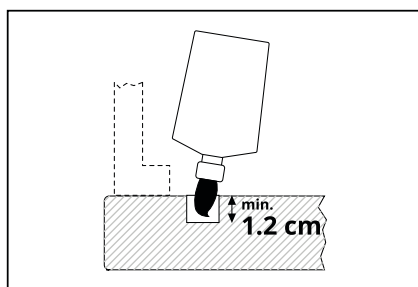


fig. 3

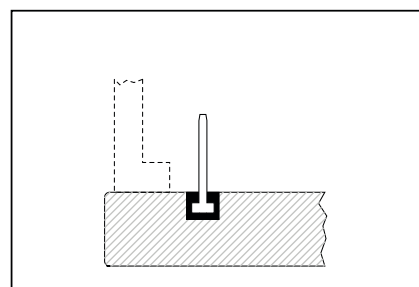


fig. 4

4. Tisztítsa meg a furatot a maradék forgáctól, majd zsírtalanítsa oldószerrel. Öntse az epoxigyanta- (kőből készült munkalap esetén) vagy szilikon alapú ragasztót a megszáradt furatokba (lásd 3. ábra).

5. Helyezze a csavarfejeket a furatokba, amíg friss a ragasztó (lásd. 4. ábra).

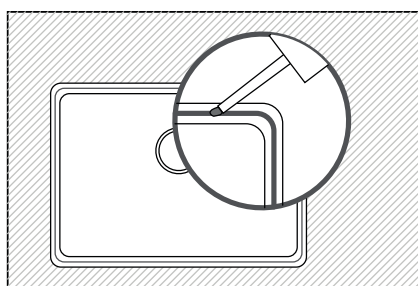


fig. 5

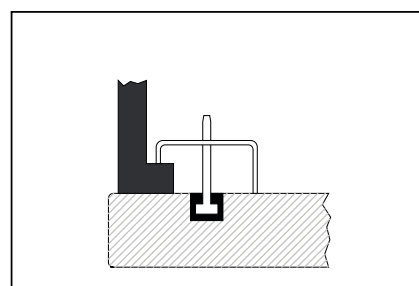


fig. 6

6. Fordítsa alaphelyzetbe a mosogatót és tegyen folyamatos szilikoncsíkot a szélére, nagyjából 1 cm-re a szélétől. (lásd 5. ábra).

7. Amíg a szilikon friss, fordítsa a mosogatót fejjel lefelé, majd illessze a munkalapra, és igazítsa a nyíláshoz. Nyomja a mosogatót a munkalaphoz, majd helyezze fel a szorítóelemeket és a csavarokat (lásd 6. ábra).

8. Várjon, amíg a ragasztó a furatokban megszárad. Helyezze fel a kapcsokat a megfelelő sorrendben (lásd 6. ábra). Minden kapocshoz két anyacsavart mellékelünk; a második azért van, hogy az első ne csavarodjon le (lásd 7. ábra).

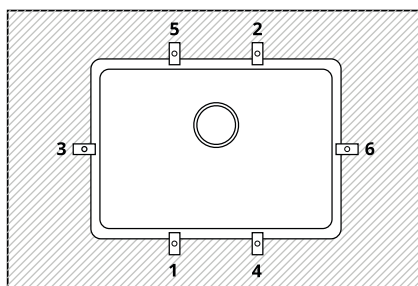


fig. 7

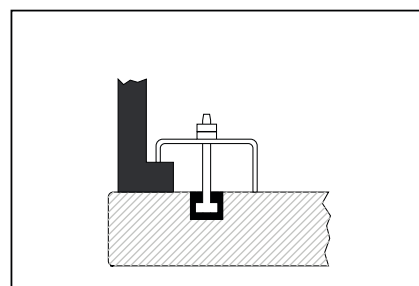


fig. 8



A LAVELLO MOSOGATÓKRA ÉRVÉNYES GARANCIA

1. Az Általános Jótállási Feltételekben használt kifejezések jelentése:

- 'Garancia' alatt értendő jelen Általános Jótállási Feltételekből és a polgári törvénykönyvből eredő minden jog és kötelezettség;
- 'Felszerelés' alatt a megvásárolt és a hibamentes mosogató értendő, amelyet a garancia birtokosa a hibás felszerelés helyébe kapott;
- 'Garantőr': Budapest, Bocskai út 38, 3/2, Irányítószám 1113, Belépési bírósági rendszer száma 01-09-383807, Cégszám 29219472-2-43, Nemzetközi cégszám HU29219472, Statisztikai szám 29219472-2223-113-01;
- 'Vis maior' alatt minden olyan rendkívüli külső esemény értendő, amelyet a garantőr vagy a felszerelésen garanciális javításokat végző vagy erre kötelezett szolgáltató nem tud megelőzni, amelyre nincsen befolyása, ideértve, de nem kizárólagosan az utcai zavargásokat, sztrájkot, kollektív munkaügyi jogvitát, fegyveres konfliktust és természeti katasztrófát;
- 'Jogosult' alatt az a személy értendő, aki a felszerelést a gyártótól beszerezte, illetve minden további tulajdonos, aki rendelkezik a Jótállási jeggyel, és aki ténylegesen megszerezte a garancia érvényesítésére szóló jogosultságát;

- A Garantőr 10 év garanciát vállal a felszerelésre, annak értékesítésétől számítva;
- A jogosult a fenti 2. pontban megjelölt szavatossági idő lejártá után is érvényesítheti garanciális jogait. Ilyen esetben a jogosultra hárul a bizonyítás terhe, hogy igazolja, a Felszerelés hibája ezen időszak vége előtt következett be;
- A Garancia az Egyesült Királyság területén érvényes;
- A Szavatossági időszak a vásárlás napján kezdődik, és a vásárlást bizonyító irattal igazolható;
- A Garancia csak a gyártási hibákra érvényes;
- Ha a termékben hibát vagy sérülést észlelnek a Szavatossági időszakban, a termék használatát vagy beszerelését azonnal abba kell hagyni, és erről értesíteni kell a Garantőrt. A Garantőr nem felel a hibás termék használatából eredő sérülésekért;
- A reklamációk elbírálásának határideje 14 nap;
- A Garantőr által nem befolyásolható esetekben, ideértve a vis maiornak minősülő eseményt, a reklamáció elbírálásának határideje meghosszabbodik a vis maior vagy a Garantőr számára nem befolyásolható egyéb akadály időtartamával;
- Ha a Garantőr nem tartja be a Garancia 7. pontjában meghatározott határidőt, a vásárló jogosult lesz az adott termék szavatossági időszak meghosszabbítására a reklamáció elbírálásáig;
- A Garancia nem terjed ki az alábbi okokból keletkezett sérülésekre:
 - a beszerelés nem felel meg a gyártó által mellékelte szerelési útmutatóban foglaltaknak;
 - a beszerelés nem a megfelelő eszközökkel vagy anyag felhasználásával történt, azaz nem felelt meg a rendeltetésszerű használat és a használati útmutató követelményeinek;
 - a termék tárolása vagy szállítása nem volt megfelelő, ideértve azt a szállítást, amely nem áll összhangban a Garantőrrel kötött, garanciális jogokkal összefüggő megegyezéssel (lásd a Garancia 13. pontját);

- független harmadik fél által végzett javítások és módosítások;
- a használati vízből eredő lerakódások, vagy a víz elégtelen minősége;
- a használati vizet elégtelen paraméterek jellemzik;
- a termék helytelen ápolása, pl. nem megfelelő tisztítószeres és tartozékok használata;
- a termék helytelen használatából eredő mechanikus és termikus sérülések;
- a rendes használatból eredő kopás és elhasználódás;
- helytelen karbantartás, tisztítás, beszerelés vagy beállítás, amely áll összhangban a használati útmutatóban leírtakkal;
- 280 Celsius fokot meghaladó hőmérséklet.

- A gyártási technológia jellegéből adódóan (magas hőmérsékleten hevítik) a termékválasztékban megadott méretek pontossága hozzávetőleges, és legfeljebb 5 mm eltérést mutathat. Ennél kisebb méreteltérések miatt benyújtott reklamációt nem fogadunk el;
- Minden mechanikai sérülést haladéktalanul jelenteni kell, de legkésőbb az észlelést követő 7 napon belül. A meghibásodott termék használatát abba kell hagyni. Ha e feltételek nem teljesülnek, a Garancia alapján támasztott igények el lesznek utasítva. A Garantőr fenntartja magának a jogot hogy a sérülést okozó tényezőket minden esetben felülvizsgálja. A sérülés észlelésének körülményeit az Vásárlónak kell bizonyítani;
- A kárjelentés elkészítése során a Jogosult először köteles megegyezni a Garantőrrel a hibás felszerelés visszatérítésének módjáról. A termék visszatérítésének egyeztetett módjától függetlenül, a termék Garantőr részére történő visszaszállításának költségei az Vásárlót terhelik;
- A Garanciából eredő jogosultság a termék értékesítését igazoló irat vagy egyéb hiteles bizonyíték bemutatásával igazolható. A Vásárló ezen felül köteles teljesíteni jelen Garancia minden más, a 11. pontban leírt feltételét is;
- A Vásárló jogosult a felszerelést térítésmentesen egy új, hibátlanra cserélni, vagy a termék vételárának megtérítését kérni. A Vásárló csak akkor jogosult a vételár megtérítésére, ha a Garantőr nem tudja a felszerelést egy újra cserélni;
- A csere útján kapott új terméknek teljesen új terméknek kell lennie, és pontosan egyenértékűnek azzal a termékkel, amelyen a hibát észlelték;
- A Garantőr nem felelős harmadik fél nyilatkozataért;
- Jelen Garancia nem zárja ki, korlátozza vagy függeszti fel a Vevő jogait, amelyek a termék szerződésnek nem megfelelő tulajdonságaiból erednek.



Lavello

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A gránit természetéből adódik, hogy nagyon jól ellenáll az elszíneződésnek, ám kerülni kell, hogy az erősen színező anyagokkal túl hosszan érintkezzen, mivel az ellen nem védett.

Hogy megvédjük a mosogatót a vízkőlerakódástól, elég ha rendszeresen lemosuk mosogatószerez vízzel, majd ronggyal szárazra töröljük. A mosogató ezenfelül étolajjal impregnálható, ami lassítja a vízkőlerakódás folyamatát.

Ha azonban a víz nagyon kemény, és a mosogató hosszabb ideje nem volt lemosva, nagyobb foltok jelenhetnek meg. Eltávolításukhoz javasoljuk, mossa le a mosogatót kevés hipóval benedvesített ronggyal, majd pár perc elteltével egy ronggyal törölje szárazra.

Figyelem! Ne használjon ehhez erősen maró hatású szert, kereskedelmi forgalomban kapható lúgot, pl. ammóniát, vagy maró hatású oldatot, se drótszivacsot. Ezek használata helyrehozhatatlan sérülést okozhat a mosogató felületén.

Fontos! A folteltávolítókat először mindig tesztelje le egy kicsi, nem látható területen.